

MA - RKL

DESCRIZIONE

Grasso speciale semisintetico, con addensante a base di Alluminio complesso, contenente grafite finemente micronizzata, polimeri sintetici ad alto peso molecolare ed additivi.

MA - RKL, grazie alla sua specifica formulazione, presenta le seguenti caratteristiche:

- elevata adesività;
- spiccata protezione antiusura
- eccellente potere antigrippante;
- ottima idrorepellenza;
- potere anticorrosivo.


APPLICAZIONI

MA - RKL è indicato per la lubrificazione di organi scoperti operanti anche ad alta temperatura in **mulini, impianti siderurgici, cementifici, cantieristica navale e movimento terra**, in particolare per:

- ingranaggi scoperti;
- gruppi pignone-cremagliera;
- gruppi vite-chiocciola;
- catene metalliche;
- funi metalliche.

COMPATIBILITA'

MA - RKL non presenta alcuna incompatibilità nei confronti di O-ring e tenute, pertanto non necessita di alcuna precauzione in tal senso.

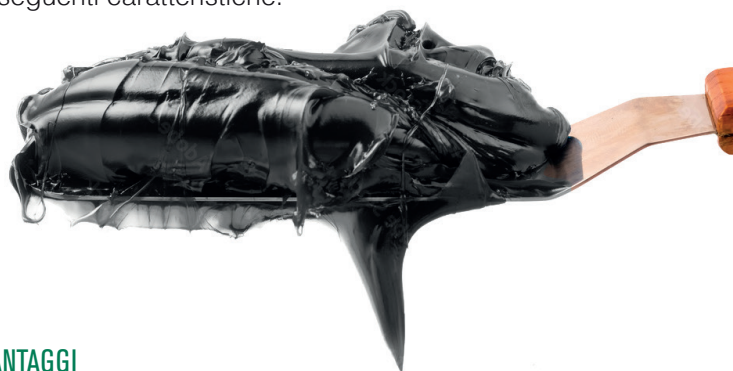

VANTAGGI

MA - RKL aderisce efficacemente ai metalli e protegge dai carichi elevati, dall'usura, dall'ossidazione e dalla corrosione in ogni condizione di esercizio, anche se gravosa.

Garantisce, anche in caso di sollecitazioni meccaniche e termiche esasperate, il corretto funzionamento degli organi in movimento.

Può essere applicato a pennello e a spruzzo in sistemi di lubrificazione automatici.

SALUTE & SICUREZZA

MA - RKL non presenta particolari rischi per la salute degli operatori. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.

CARATTERISTICHE MEDIE CHIMICO-FISICHE*

Proprietà	Metodo	Valori tipici
Classe di consistenza NLGI	-	0-00
Addensante	-	Alluminio complesso
Colore	-	Nero
Intervallo di temperature consigliato	-	-10 ÷ 140
Penetrazione lavorata, 60 doppi colpi, dmm	ASTM D-217	380 ÷ 410
Punto di goccia, °C	ASTM D-556	>180
Viscosità olio base @ 40°C, cSt	ASTM D-445	500
Prova 4 Sfere - impronta d'usura, mm	ASTM D-2266	<0.5
Prova 4 Sfere - carico di saldatura, kg	ASTM D-2596	500

**i dati e le informazioni qui contenute sono forniti al meglio delle ns. attuali conoscenze.*

MA LUBRICANTS risponde delle caratteristiche chimico-fisiche ed indicazioni d'uso contenute nel presente foglio.

Non si assume alcuna responsabilità per l'utilizzo improprio dei prodotti.

Si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche e/o migliorie ai propri prodotti.